



Принцип работы автомата обвязки на прессах АВВА

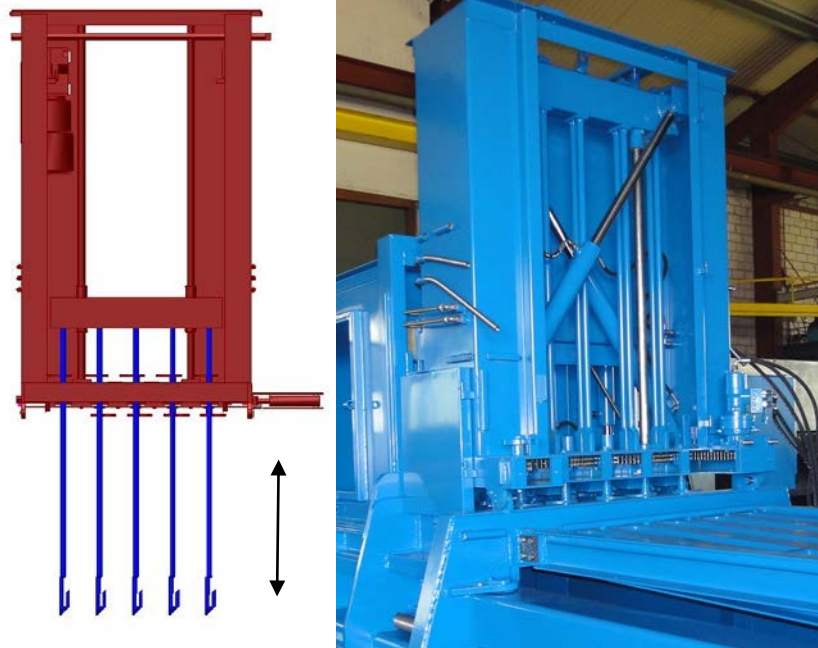

«Иглы» перемещаются в вертикальном положении при помощи двух гидравлических цилиндров.

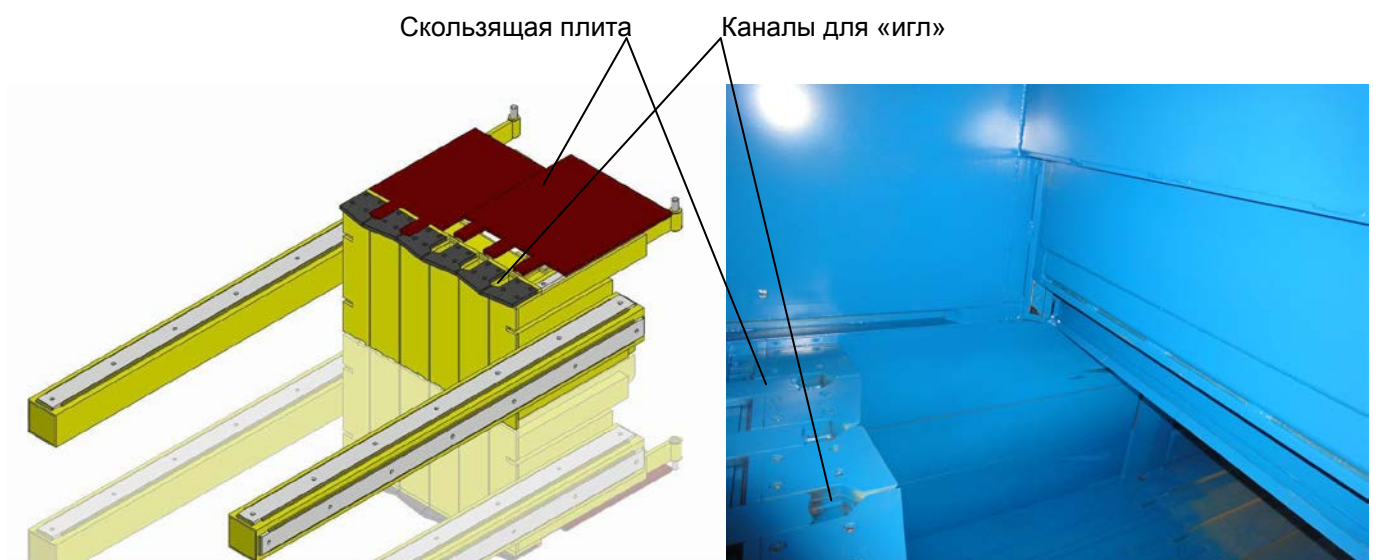

Каналы для обвязки закрыты специальными скользящими заглушками, которые открываются только в момент работы автомата обвязки. Данная система не допускает попадания мусора в каналы и облегчает работу автоматики.



Когда тюк готов к обвязке, «иглы» автомата через специальные каналы в плите поднимают проволоку вверх, где и производится скручивание. Помимо защиты от мусора, это решение существенно облегчает доступ к механизму для обслуживания.

